


# kosze gabionowe

## Kosze gabionowe:

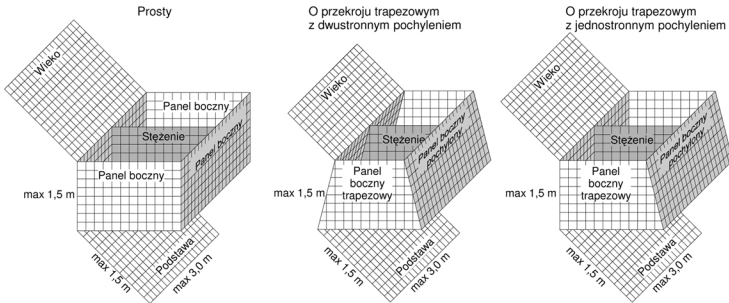


## Elementy łączące:


Spirala łącząca




Pierścień zaciskowy



Hak stężający



Hak łączący



| KOSZE GABIONOWE | Podstawowy typoszeręg koszy gabionowych |           |          |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                 | Długość                                 | Szerokość | Wysokość | Oczko     | Średnica  |
|                 | [m]                                     | [m]       | [m]      | [mm]      | [mm]      |
|                 | 0,5                                     | 0,5       | 0,5      | 100x100   | Ø2,7 Ø3,0 |
|                 | 1,0                                     |           |          | 100x50    | Ø3,5 Ø3,8 |
|                 | 1,5                                     |           |          | 50x100    | Ø4,0 Ø4,5 |
|                 | 2,0                                     | 1,5       | 1,5      | 50x50     | Ø4,8 Ø5,0 |
|                 | 2,5                                     |           |          |           |           |
|                 | 3,0                                     |           |          | 76,2x76,2 |           |

Drut o powierzchni jasnej pokryty po zgrzaniu powłoką cynkową  
Drut w powłoce ZnAl (Zn95Al5 lub Zn90Al10) w ilości min 240g/m<sup>2</sup>

| ELEMENTY ŁĄCZĄCE | Spirala łącząca | Pierścień zaciskowy | Drut wiążalkowy | Haki łączące | Haki Stężające | Średnica drutu |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |                 |                     |                 |              |                | [mm]           |
|                  |                 |                     | +               |              |                | Ø2,2           |
|                  |                 |                     | +               |              |                | Ø2,4           |
|                  | +               |                     | +               |              | +              | Ø2,7           |
|                  | +               | +                   |                 | +            | +              | Ø3,0           |
|                  | +               |                     |                 | +            | +              | Ø3,5           |
|                  | +               |                     |                 | +            | +              | Ø3,8           |
|                  | +               | +                   |                 | +            | +              | Ø4,0           |
|                  | +               | +                   |                 | +            | +              | Ø4,5           |
|                  | +               |                     |                 | +            | +              | Ø4,8           |
|                  | +               |                     |                 | +            | +              | Ø5,0           |

Drut w powłoce Zn lub ZnAl (Zn95Al5 lub Zn90Al10) w ilości min 240g/m<sup>2</sup>

